


**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

# D.U.V.R.I.

## Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza

Direzione Generale  
Dipartimento della Sicurezza  
U.O. Servizio Prevenzione e Protezione

Il D.lgs 81/08 all'art.26 relativo agli *obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione* stabilisce che il **Datore di Lavoro**, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda:

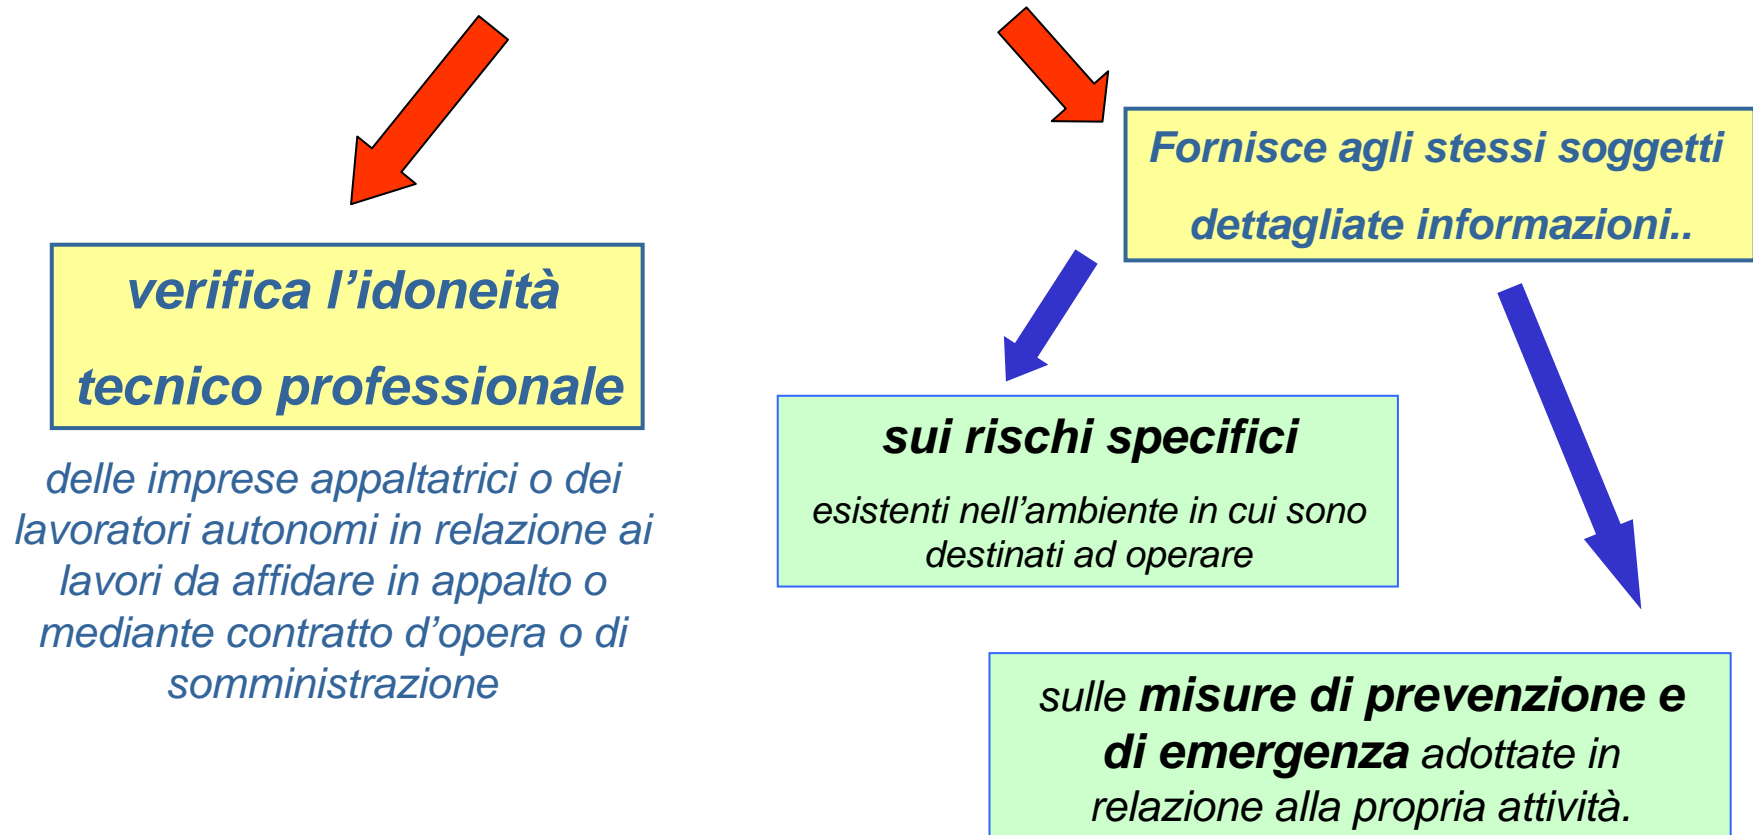

## I DATORI DI LAVORO

(INCLUSI I SUBAPPALTATORI)

# DEVONO COLLABORARE

## COOPERANDO

all'attuazione delle **misure di prevenzione e protezione** dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

## COORDINANDO

gli **interventi di protezione e prevenzione dai rischi** cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di **eliminare rischi dovuti alle interferenze** tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi, *DUVRI*, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ed i relativi costi.

## CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI art 96 D.lgs 81/08

In generale i cantieri edili sono attività particolarmente significative ai fini della sicurezza sul lavoro; sono aree ad accesso controllato e limitato solo a persone autorizzate

Ai fini della sicurezza sono generalmente gestiti tramite

**P.O.S.**

**Piani Operativi di Sicurezza**



**P.S.C.**

**Piani di Sicurezza e Coordinamento**

### NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI art 96 D.lgs 81/08

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC, Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'articolo 100 e la redazione del POS, Piano Operativo di Sicurezza, costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Il D.lgs 106/09, che integra il D.lgs 81/08, ha determinato che è possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza in caso di:

**MERA FORNITURA SENZA INSTALLAZIONE**

salvi i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa

quando il Committente **NON HA LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI LUOGHI** in cui si svolge l'appalto o le prestazioni di lavoro autonomo

**NO DUVRI**

**SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE**

lavori o servizi la cui durata **NON SIA SUPERIORE A 2 GIORNI**  
**a meno che**

essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI ( **vedi scheda seguente** )

Il DUVRI può, inoltre, non essere predisposto in caso di assenza di rischi da interferenza; in questo caso è comunque buona norma redigere un "Atto di Cooperazione e Coordinamento" tra Committente ed Impresa esecutrice delle prestazioni.

## ESTRATTO DA ALLEGATO XI – D.Lgs. 81/08

### ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Rischi di **seppellimento o di sprofondamento** a profondità superiore a m 1,5 o di **caduta dall'alto** da altezza superiore a m 2
2. Lavori che **espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche**
3. Lavori con **radiazioni ionizzanti**
4. Lavori in **prossimità di linee elettriche aeree o conduttori nudi in tensione**
5. Lavori che espongono ad un **rischio di annegamento**
6. Lavori in **pozzi, sterri sotterranei e gallerie**
7. Lavori **subacquei** con respiratori
8. Lavori in  **cassoni ad aria compressa**
9. Lavori comportanti **l'impiego di esplosivi**
10. Lavori di montaggio o smontaggio di **elementi prefabbricati pesanti**


**DUVRI SI REDIGE SEMPRE SE...**

## Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di **seppellimento o di sprofondamento** a profondità superiore a m 1,5 o di **caduta dall'alto** da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera
2. Lavori che **espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche** che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria
3. Lavori con **radiazioni ionizzanti** che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
4. Lavori in **prossimità di linee elettriche** aree o conduttori nudi in tensione
5. Lavori che espongono ad un **rischio di annegamento**
6. Lavori in **pozzi, sterri sotterranei e gallerie**
7. Lavori **subacquei** con respiratori
8. Lavori in **cassoni ad aria compressa**
9. Lavori comportanti **l'impiego di esplosivi**
10. Lavori di montaggio o smontaggio di **elementi prefabbricati pesanti**

## IL PROCESSO DEL DUVRI

# FASE 1

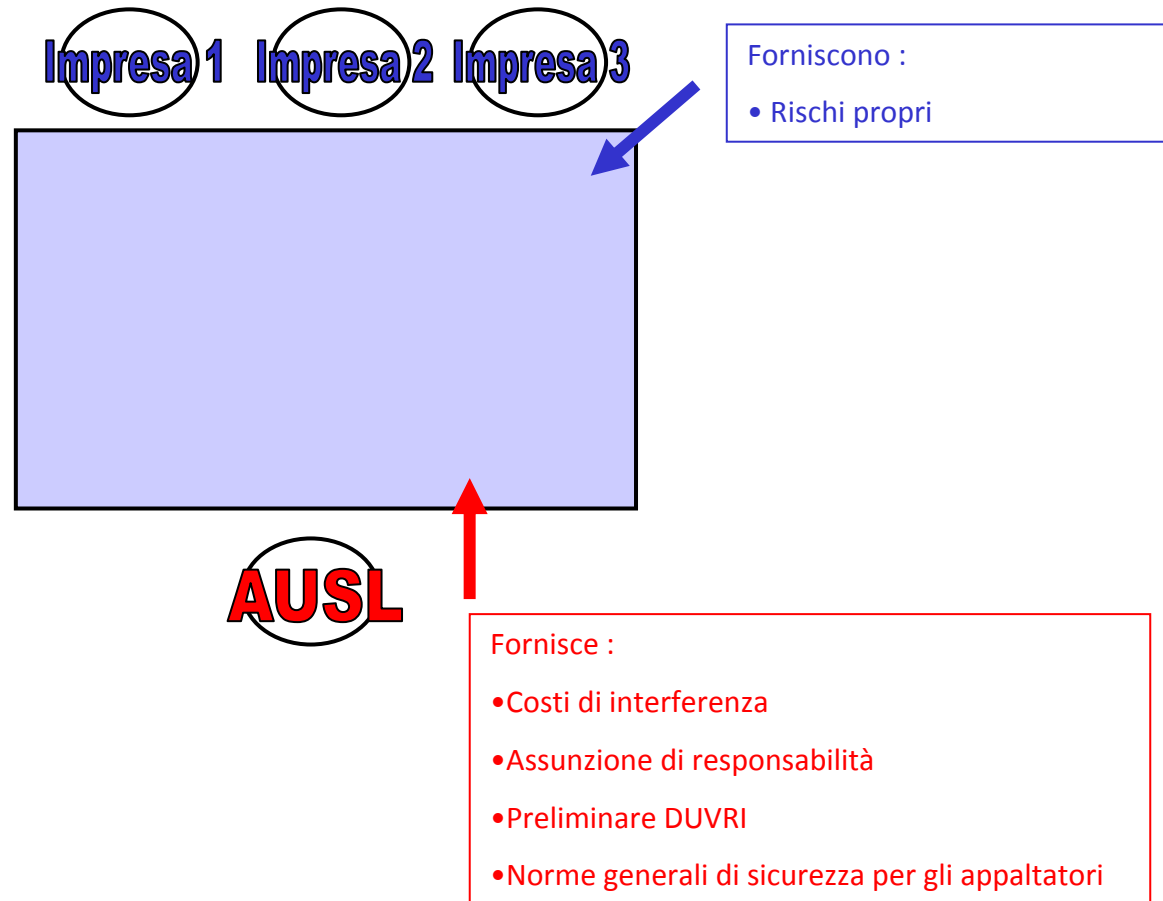



Il DUVRI, nella nostra Azienda, è caratterizzato da 2 fasi distinte

# FASE 1

- *indizione bando di gara*
- *invito alle imprese alla partecipazione della gara ed effettuazione della procedura di gara*
- *Diverse Imprese chiedono di partecipare alla gara; non si conosce l'impresa aggiudicataria*


In questa fase Ausl rende disponibile a tutte le Imprese che partecipano alla gara di appalto una serie di documenti questi documenti sono:

- **Costi di interferenza:** costi che l'Impresa deve sostenere per eliminare o ridurre i rischi potenziali dei lavori in appalto; tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta;
- **Rischi comunicati da Impresa:** rischi potenziali da interferenza che possono essere introdotti nei luoghi Ausl dai lavori appaltati; questo documento deve essere compilato, firmato in originale e quindi riconsegnato ad Ausl - Servizio di Prevenzione e Protezione.
- **Assunzione di responsabilità:** obblighi dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro; questo documento deve essere compilato, firmato in originale e quindi riconsegnato ad Ausl - Servizio di Prevenzione e Protezione.
- **Preliminare Duvri:** documento a sola lettura per informazione generale sui rischi Ausl e relativi provvedimenti;
- **Norme generali di sicurezza per gli appaltatori:** documento a sola lettura relativo ai comportamenti in generale e ad alcuni divieti.

# FASE 2

IL PROCESSO DEL DUVRI

## IMPRESA AGGIUDICATARIA

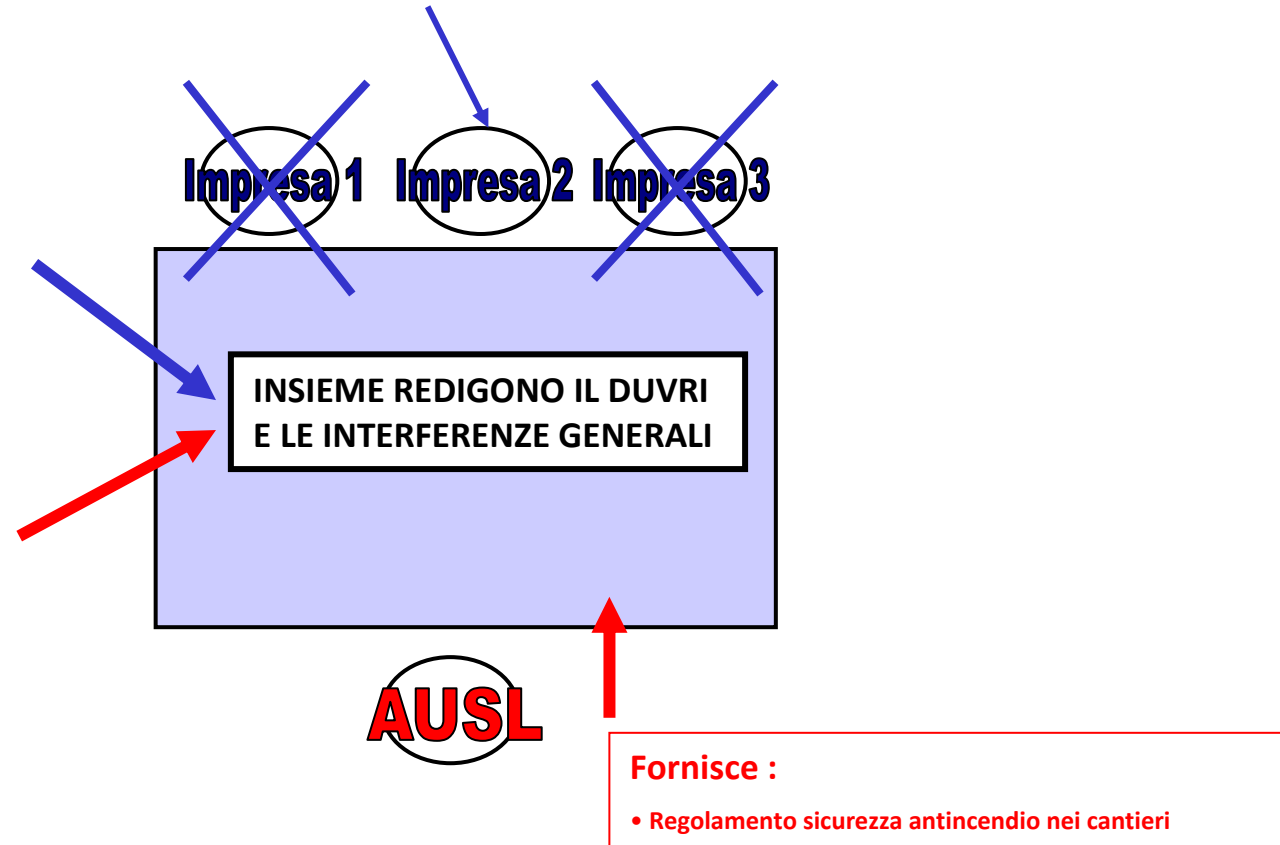

# FASE 2

*Aggiudicazione con conseguente individuazione di impresa appaltatrice e redazione del DUVRI*

Questa fase è caratterizzata dalla redazione di 2 documenti:


- **DUVRI:** documento guida dell'intero processo
- **INTERFERENZE GENERALI INTERAZIENDALI:** contiene informazioni sui luoghi Ausl e relativi rischi potenziali, e sulle Imprese presenti nei luoghi e relativi rischi potenziali da interferenza

E dalla consegna da parte dell'AUSL all'impresa appaltatrice di:


- **REGOLAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO NEI CANTIERI:** questo documento a sola lettura è relativo a lavori edili / impiantistici

# SCHEMA DEL PROCESSO DI DUVRI

## FASE 1 - DOCUMENTAZIONE PER TUTTE LE IMPRESE PARTECIPANTI ALLA GARA

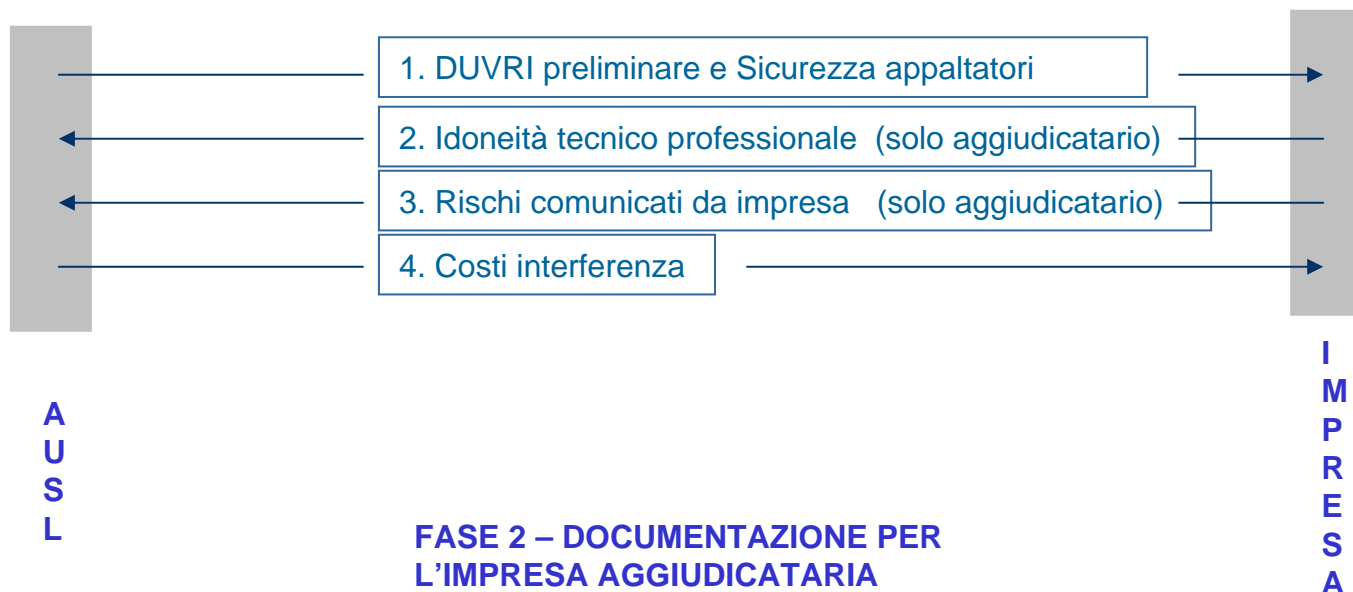

## FASE 2 – DOCUMENTAZIONE PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

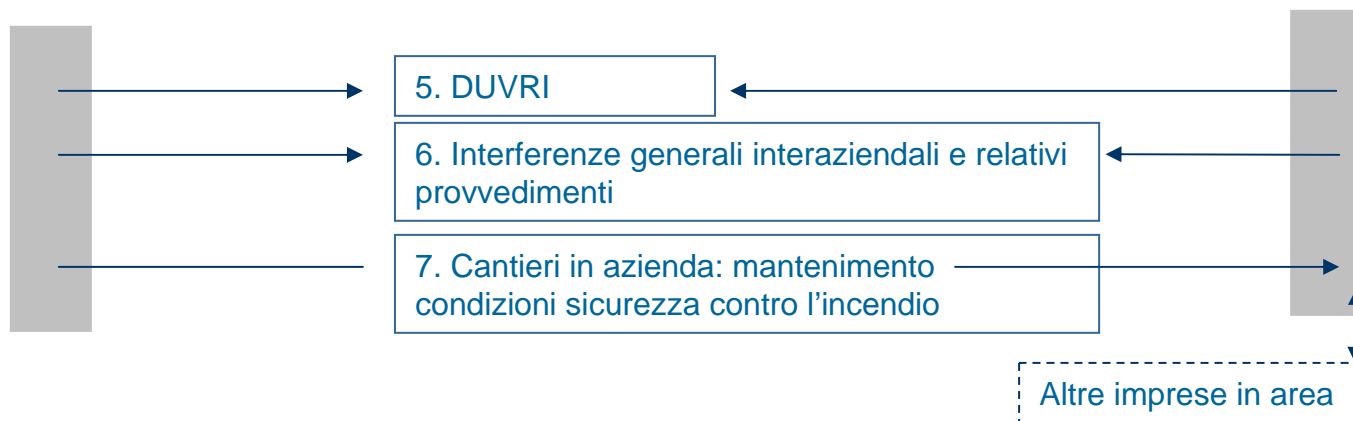

I documenti della Fase 2 sono compilati dal SPP - Servizio di Prevenzione e Protezione della Ausl di Piacenza e dall'Impresa aggiudicatrice i lavori in apposita riunione, previo appuntamento, negli uffici di SPP presso:

Presidio Ospedaliero di Piacenza

Via Taverna n. 49, Piacenza



Riferimenti SPP

Segreteria e coordinamento amministrativo Sig.ra Annunciata Tansini tel. 0523302235

Carolina Tamburoni tel. 0523302932

Tommaso Nicolotti tel. 0523302932